



LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓK 2025



Precíziós vezérlési algoritmus

MIDEA A VILÁGMÁRKA



35 GLOBÁLIS
minőség tanúsítvány



Évente
80,000,000
legyártott egység



Fortune 277
lista tagja
(2024)



30+ év
szakmai tapasztalat
a klimatizálás területén

ELISMERÉSEK



iECO

Tartalomjegyzék

SmartHome mobilapplikáció	4
Jelmagyarázat	5
Tanúsítványaink és funkciók	8
Távszabályzók	10
Teljeskörű egészségvédelem	14

LAKOSSÁGI MONOSPLITEK

Oasis Plus+ Split	16
BreezeleSS+ Split	20
All Easy Pro Split	24
Xtreme Save Pro Split	28
BreezeleSS E Split	32
Xtreme Save Split	36
Xtreme Save Split Black Mirror	40

MULTISPLITEK


Multi beltéri egységek	42
Multi kültéri egységek	46
Multisplit kombinációs táblázat	48
Multi kültéri kompatibilitás	49

KERESKEDELMI MONOSPLITEK

Kazettás monosplit	50
Légcsatornázható monosplit	52
Parapet - mennyezeti monosplit	54
Konzol monosplit	56
Vezetékes fali távvezérlők	58
Vezetékes központi távvezérlők	59
Inverter Quattro bemutatása	60
Energy Chip	61



Időtálló
teljesítmény

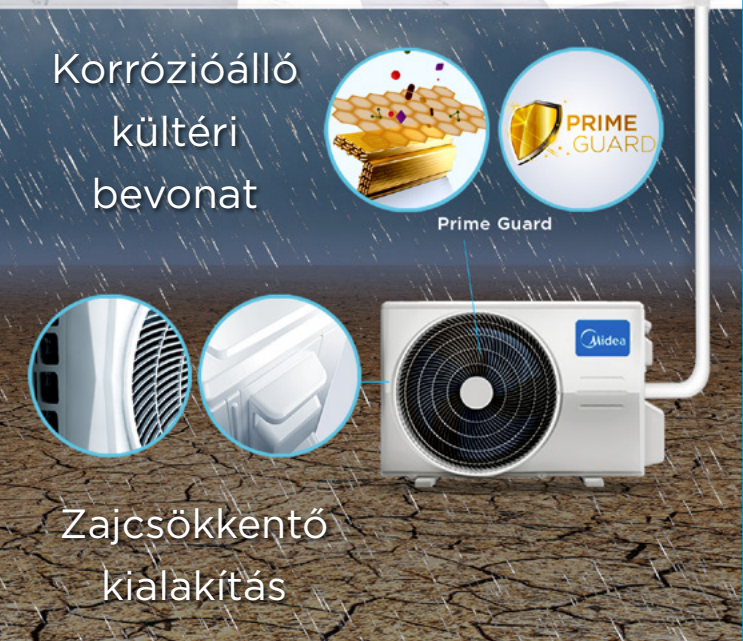

Korrózióálló
kültéri
bevonat



Prime Guard




Zajcsökkentő
kialakítás

SmartHome mobilapplikáció



1 AZ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

Egy alkalmazásáruházban (Google Play Store, Apple App Store) keressen rá az „SmartHome” kifejezésre, és keresse meg az SmartHome alkalmazást. Töltse le és telepítse telefonjára. Az alkalmazást az alábbi QR kód beolvasásával is letöltheti.

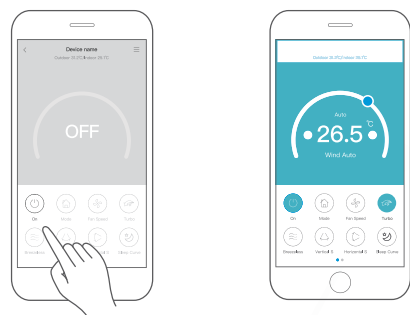

Töltse le az appot és aktiválja készülékét




2 AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA

A felhasználó szabályozhatja a légkondicionáló be- és kikapcsolását, működési módját, hőmérsékletét, ventilátorsebességét és további funkcióit.



3 IDŐZÍTŐ

A felhasználó heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- ill. kikapcsolásának időpontjait. A felhasználó kiválaszthatja a körforgást, hogy a légkondicionálót ütemezett felügyelet alatt tartsa minden héten.

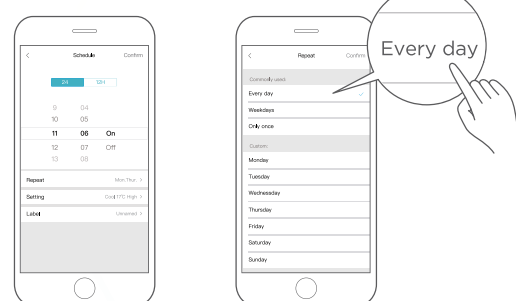


4 SLEEP CURVE (ALVÁSI GÖRBE)

A felhasználó testreszabhatja az alváshoz beállított általa kívánt célhőmérsékleteket.



5 CHECK (ELLENŐRZÉS)

A felhasználó egyszerűen ellenőrizheti a légkondicionáló működési állapotát ezzel a funkcióval. Az eljárás befejezésekor megjelenítheti a normál elemeket, a rendellenes elemeket és a részletes információkat.




Jelmagyarázat



ÖNTANULÓ ALGORITMUS

A légkondicionáló a működésére és a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatokat összegyűjti, elemzi. Ezek alapján biztosítja a továbbiakban a leginkább energiahatékony működést, legegyszerűsebb kompresszor frekvencia szabályozást.



GEARSHIFT TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS

A készülék elektromos teljesítményfelvétele hűtés üzemben 100, 75 vagy 50%-ban maximalizálható. Az energiatakarékosság jegyében a készülék mindig a leoptimalisabb fokozatban működik.



ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.



TURBO FOKOZAT

Maximális teljesítményen járattja a készüléket hűtésben és fűtésben is az azonnal érezhető hőmérsékletváltozás elérése érdekében.



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ (8°C)

A készülékkel automatikus 8°C-os temperálási hőmérséklet is elérhető, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását és az épület szerkezetének esetleges károsodását a téli időszakban. Az Oasis Plus és BreezeleSS+ készülékeknél 12°C-os temperálás is elérhető.



GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS

A készülék kialakítása miatt rendkívül könnyen szerelhető.



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

A kondenzvíz csatlakozás a beltéri egység cseptálcájának mindkét oldalán lehetséges, ezzel elősegítve a gyors és egyszerű üzembehelyezést.



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

A készülék használható mono és multi rendszerben egyaránt.



SZERVERHŰTÉS

A készülék műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre, szélsőséges kültéri hőmérséklet mellett is képes a szerverterem hűtésére.



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Készenléti állapotban a készülék mindössze 1W-ot fogyaszt.



ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS

Applikációban nyomon követhető a készülék energiafogyasztása.



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD

A LED és Swing gombok hét másodpercig történő megnyomásával különböző üzemi paraméterek írathatók ki a kijelző panelre, valamint elérhetővé válik a szerviz mód, ami lehetővé teszi a készülék programozását a telepítők számára.

HATÉKONY HŰTÉS ÉS FŰTÉS

SPECIÁLIS MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Jelmagyarázat



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ
Az extrém sűrűn rácsozott szűrő kiszűri a legapróbb port is a levegőből.



IONIZÁTOR
A levegő apró, szennyező részecskéi semlegesítésének érdekében pozitív és negatív ionokat állít elő.



UV-C FERTŐTLENÍTÉS
Fresh gomb megnyomásával a beltéri egységben elhelyezett UV-C ledek bekapcsolnak az elpárolgató fertőtlenítése céljából.



I-CLEAN (56°C)
Az elpárolgató -20°C alatti hűtése, majd felmelegítése 56°C -ra. Ezzel a hőcserélő sterilizálódik.



ÖNTISZTÍTÁS (ELPÁROLOGTATÓ SZÁRÍTÁS)
A beltéri egység a hőcserélő egységről a kondenzvizet automatikusan leszártítja, ezzel meggátolva a szennyeződések és a gombok elszaporodását.



COLD CATALYST SZŰRŐ
Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légzőszervi betegségük van, kitűnő védelmet biztosít.

HIGÉNYIA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELLEM



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ
A készülék leállását követően a kültéri ventilátor fordított irányban forogva lefújja a kondenzátorra rakódott port.



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS
Hűtőközeget töltet szivárgás esetén azonnali hibadiagnózis (EC hibakód) megjelenítése. Hűtőközeg szivárgás esetén a készülék jelzi, ha a hűtőközegszint túl alacsony.



CSEPTÁLCAFÜTÉS
Meggátolja a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység cseptálcájában.



KARTERFÜTÉS
Elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését, ezzel biztosítva az olaj megfelelő kenőképességét.



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA
Egy hőmérsékletszenzor meghibásodása esetén, a légkondicionáló hibakód megjelenítésével tovább üzemel, több hőmérsékletérzékelő meghibásodásakor leáll.

BIZTONSÁG ÉS IDŐTÁLLÓSÁG



INTELLIGENS SZEM
Az infra szenzor érzékeli az emberi jelenlétet a helyiségben és annak 30 perces hiányában visszaszabályozza a készülék teljesítményét.



FOLLOW ME
A távirányítóknban lévő hőmérsékletérzékelő méri a szoba hőmérsékletét és ez alapján szabályozza a hőmérsékletet a helyiségben.



SLEEP FUNKCIÓ
Sleep módban a készülék folyamatosan a szükséges minimumra szabályozza teljesítményét, ezzel biztosítva az éjszakai komfortérzetet és az optimális fogyasztást. A készülék azáltal biztosítja a pihentetőbb alvást, hogy folyamatosan engedí hűtés üzemmódban a beltéri levegőt felmelegedni 2°C-kal, fűtésben pedig lehűlni. Emellett csendben üzemel és energiát is megtakarít.



WI-FI VEZÉRLÉS
A berendezés wi-fi vezérléssel van ellátva, amely a SmartHome mobilalkalmazással vezérelhető.



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS
Párátlanítás funkcióban a készülék a beállított páratartalom értékéig szárítja a levegőt és utána ezt az értéket tartja.



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE
A kívánt levegő hőmérsékletét 0,5 °C-ként lehet állítani.



SILENT MÓD
A kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.



IDŐZÍTŐ
Egyszeri be illetve kikapcsolás állítható fél órás időlépésekben a távszabályzó segítségével. A felhasználó a SmartHome applikáció segítségével heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- illetve kikapcsolásának időpontjait.



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ
A lamella memória egy olyan funkció, amely képes rögzíteni és megjegyezni a lamellák előző állását.



AUTO RESTART
Áramszünet esetén a készülék automatikusan bekapcsol az előzetesen beállított paraméterek alapján.

KÉNYELEM



NÉGYIRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS
Négyirányú automatikus motoros légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes légelosztásért, mely távirányítóval állítható.



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
A készülék széles skálán szabályozza a beltéri ventilátor fokozatot. A beltéri ventilátor fokozatmentesen állítható Silent-től a Turbó fokozatig.



BREEZE AWAY
A beltéri egység vízszintes terelőlapátja a legmagasabb helyzetbe áll, miközben a függőleges terelők alternáló mozgásba kezdenek, így a hűs levegőt nem fújja rá a felhasználóra.



BREEZELESS FUNKCIÓ
A terelő több ezer homokóra alakú lyukból áll. Az egyes mikroyukakat kifejezetten homokóra szerkezetbe tervezték, kissé eltérő irányban és méretben, ami jobban nyomást gyakorol és keveri a hideg levegőt, így kellemes hűtési élményt nyújt.

KOMFORTOS LÉGÁRAMLÁS

Minőség és biztonság

Tanúsítványaink

EUROVENT

- az Eurovent a világ első számú tanúsítója a HVAC (fűtés - szellőztetés - légkondicionálás - hűtés) szektorban, mely az európai és nemzetközi szabványoknak való megfelelést bizonyítja
- akkreditált laborjaikban a mérési eredményekből hiteles teljesítmény- és energiahatékonysági adatokat szolgáltatnak, ezzel segítve a termékek átláthatóságát, különös tekintettel az energiacímken feltüntetett adatokra
- a tanúsítás nem kötelező eljárás, azonban a Midea már évek óta részt vesz benne, hiszen elkötelezett az európai piac- és szabályozási környezet iránt
- a tanúsítási eljárás szabályai és eredményei is elérhetők világszerte minden végfelhasználó számára a <https://www.eurovent-certification.com/> weboldalon



CE megfelelési minősítés



- az összes Midea készülék CE gyártói megfelelési nyilatkozattal rendelkezik
- a CE nyilatkozat biztosítja a végfelhasználót, hogy a készülék az összes rá vonatkozó irányelvnek és szabványnak megfelel
- ilyen szabályozás érinti többek között a készülékek energiahatékonyságát, hangteljesítményét, a környezetre gyakorolt elektromos és elektromágneses hatásait vagy a veszélyes anyagok felhasználását
- a CE nyilatkozat alapfeltétele a kedvezményes áramdíjszabás igénylésének

H-tarifa

- a H-tarifa idényjellegű, egyetemes kedvezményes áramdíjszabás, amely teljes Magyarországon, az összes szolgáltatói területen igénybe vehető
- lényege, hogy a fűtési szezonban (okt. 15. - ápr. 15.) az adott készülék közel fél áron kapja az elektromos áramot
- hőszivattyús készülékek esetében igényelhető, melynek feltétele, hogy a készülék fűtési szezonális jóságfoka (SCOP) elérje a 3,4-es értéket, erről az 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. paragrafusának 4. bekezdése rendelkezik
- ezen kritériumoknak az összes katalógusban szereplő Midea készülék megfelel

Funkció táblázat

Funkció megnevezés	Oasis Plus+	BreezeleSS+	All Easy Pro	Xtreme Save Pro	BreezeleSS E	Xtreme Save/Xtreme Save Black
Öntanuló algoritmus					•	
Gearshift teljesítményszabályozás	•	•	•	•	•	•
ECO mód	•	•	•	•	•	•
Turbo fokozat	•	•	•	•	•	•
Temperálás funkció (8°C)	•	•	•	•	•	•
Gyors és kényelmes telepítés			•			
Két irányú csőcsatlakozás	•		•	•	•	•
Mono és multi kompatibilitás		•	•	•	•	•
Szerverhűtés	•					
1W készenléti üzemmód	•	•	•	•	•	•
Energia fogyasztás figyelés	•	•			•	
Információ lekérdezés, szerviz mód	•	•	•	•	•	•
Nagy sűrűségű szűrő	•	•	•	•	•	•
Ionizátor	•		•		•	
UV-C fertőtlenítés				•		
I-Clean (56°C)	•	•	•	•	•	
Öntisztítás (elpárologtató szárítás)						•
Cold catalyst szűrő	•	•	•	•	•	•
Kültéri önportalanító funkció	•	•	•	•	•	•
Hűtőközeghiány érzékelés	•	•	•	•	•	•
Csepptálcafűtés	•	•	•	•	•	•
Karterfűtés	•	•	•	•	•	•
Vészhelyzeti üzem	•	•	•	•	•	•
Automatikus hibadiagnosztika	•	•	•	•	•	
Intelligens szem	•		•			
Follow me	•	•	•	•	•	•
Sleep funkció	•	•	•	•	•	•
WiFi vezérlés	•	•	•	•	•	•
Páratartalom szabályozás	•	•	•		•	
Hőmérséklet fél fokoskénti léptetése	•	•	•		•	
Silent mód	•	•	•	•	•	•
Időzítő	•	•	•	•	•	•
Lamella memória funkció	•	•	•	•	•	•
Auto restart	•	•	•	•	•	•
4 irányú motoros légterelés	•	•	•	•	•	•
Fokozatmentes beltéri ventilátor	•	•	•	•	•	•
Breeze away	•	•	•	•	•	•
Breezeless funkció		•			•	

Hatékony hűtés és fűtés

Speciális műszaki tulajdonságok

Higiénia és egészségvédelem


Biztonság és időtállósság

Kényelem

Komfortos légáramlás


RG10P1(2HS)/BGEF Infra távirányító

Oasis Plus+ készülékekhez

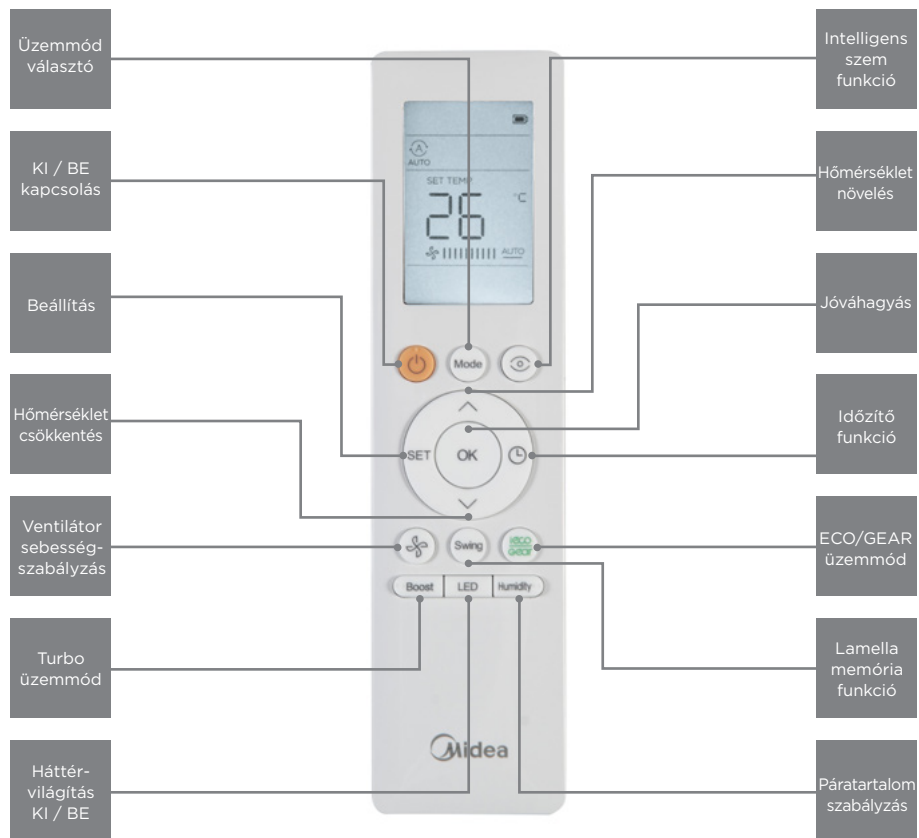


RG10L1(2HS)/BGEF Infra távirányító

All Easy Pro készülékekhez

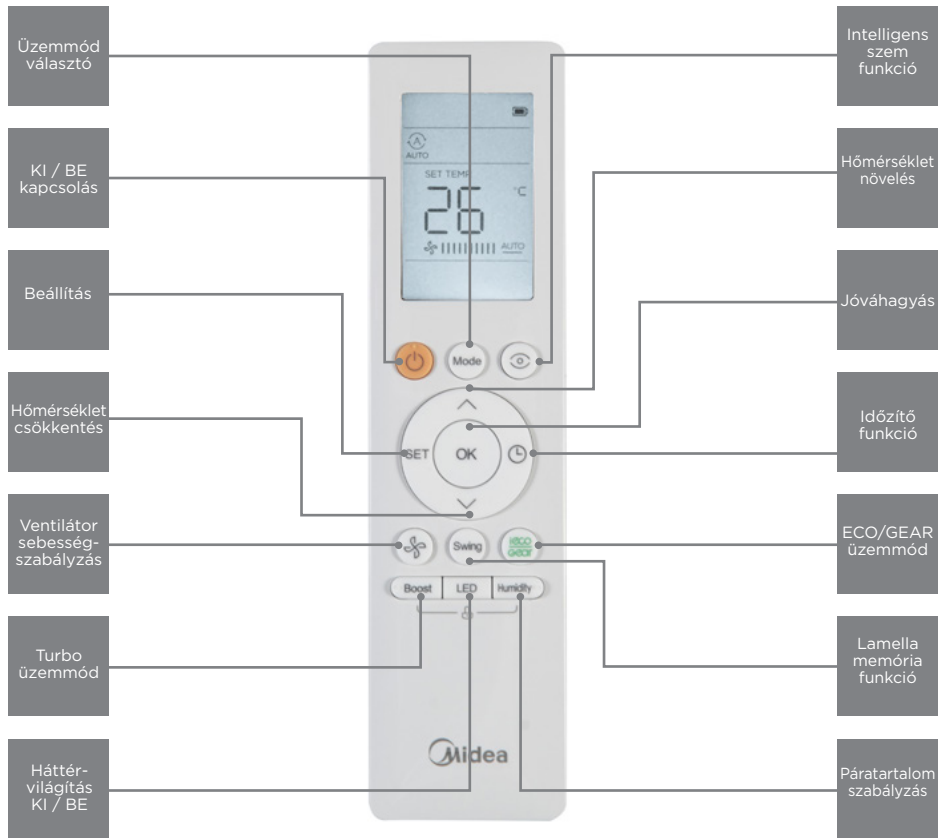

Hatékonyabb működés

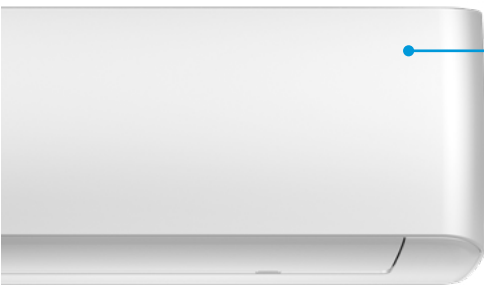

Rejtett intelligens szem


A Midea törődik a felhasználók védelmével. Az Oasis Plus+ készülék rejtett érzékelő szenzor használatával képes automatikusan állítani a működését a szoba emberi mozgásainak érzékelése alapján.

Ha a felhasználó 30 percig távol van, a készülék automatikusan csökkenti a működési frekvenciát az energiatakarékosság érdekében és amikor visszatér a szobába, a készülék automatikusan visszaáll magas frekvenciájú működésre.




RG10N7(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS E készülékekhez

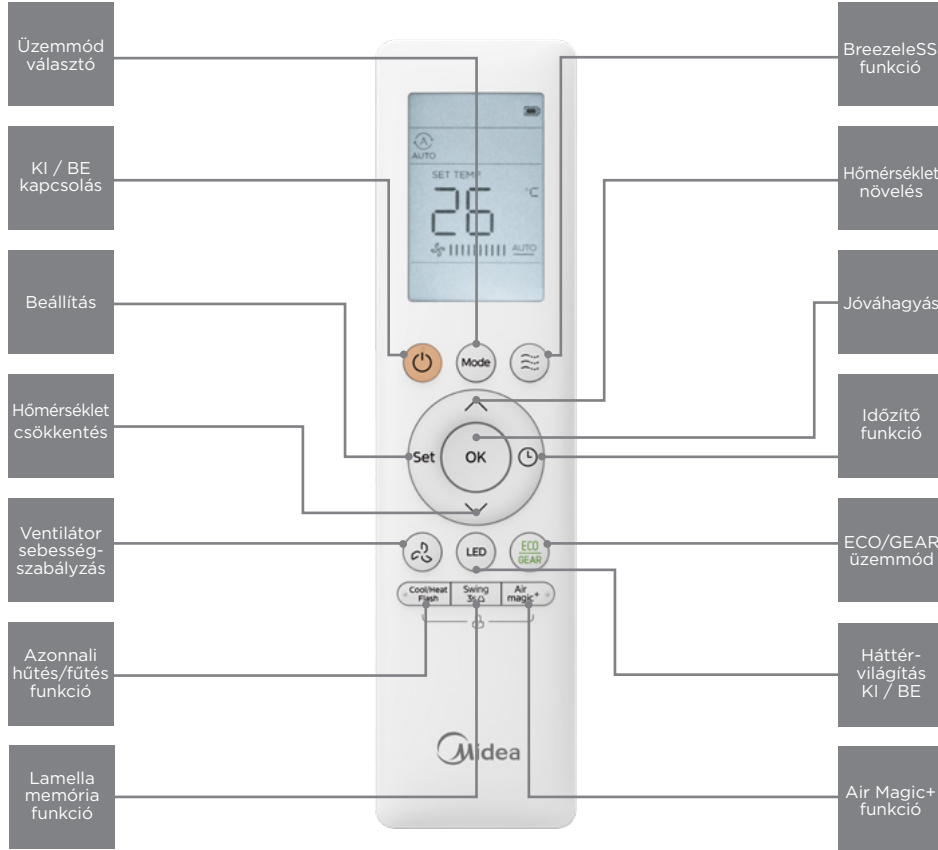


RG10N(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS+ készülékekhez

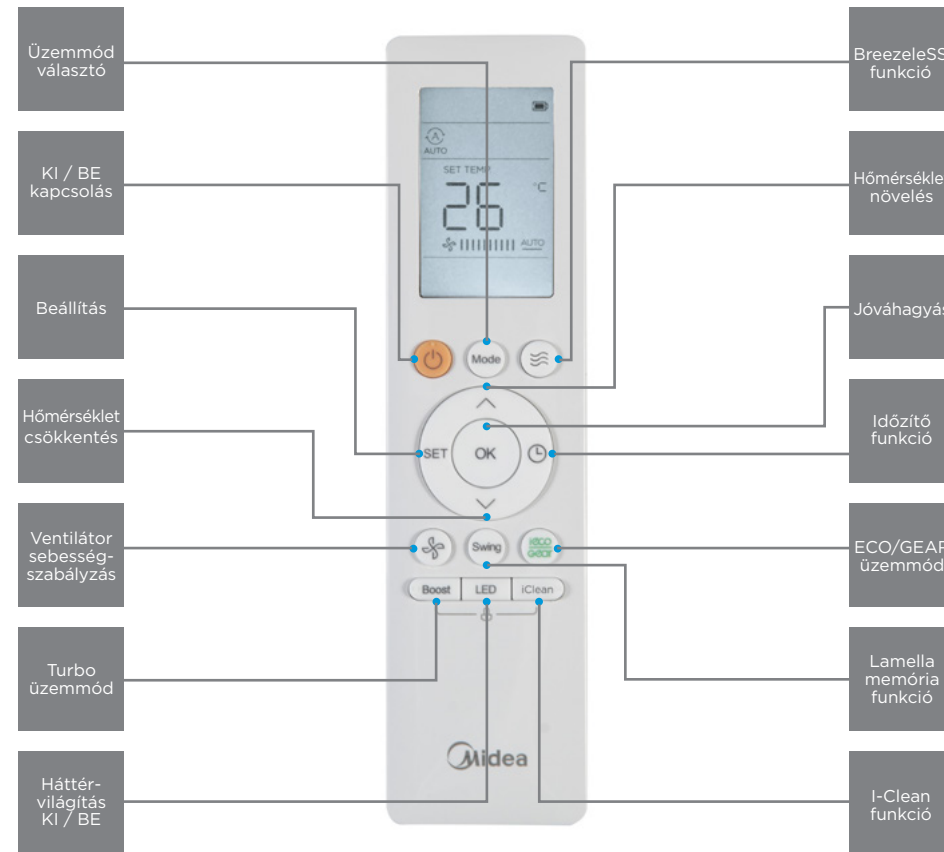


RG10A1(G2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save Pro készülékekhez

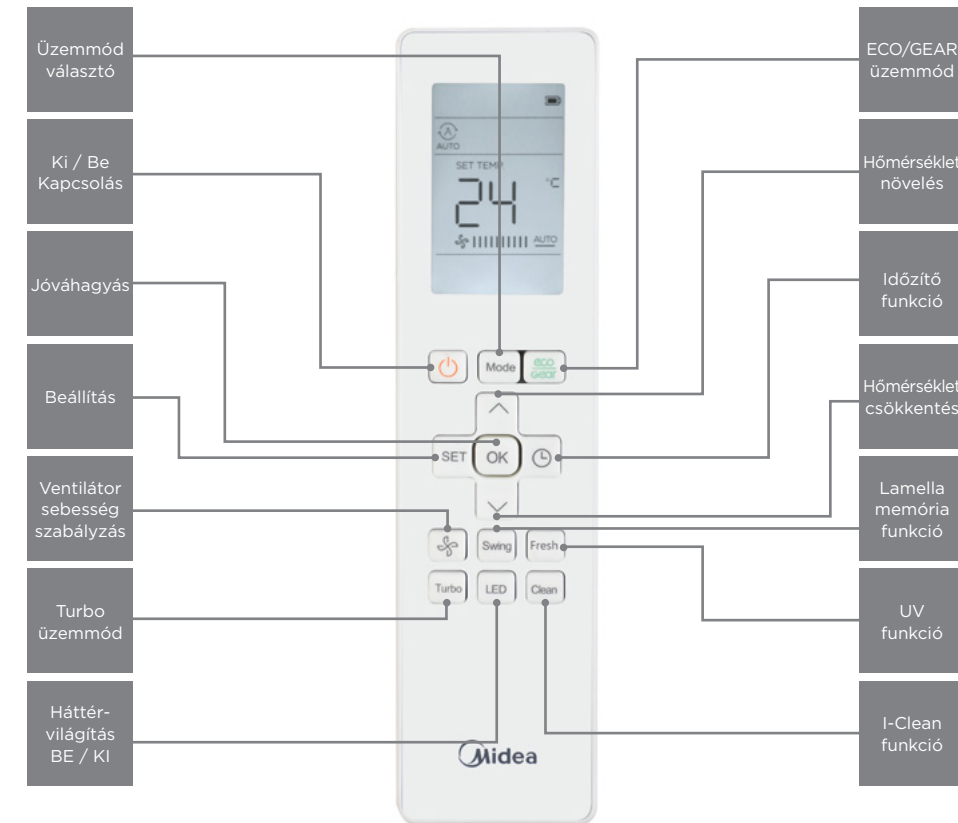

RG10A(B2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save készülékekhez

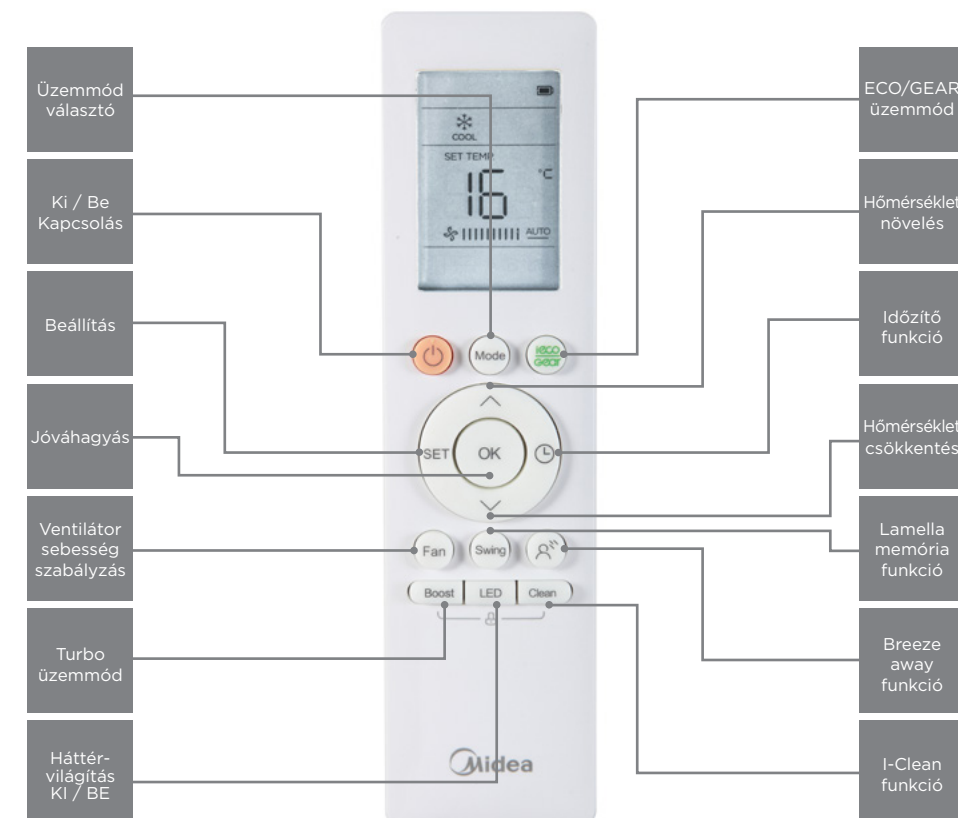

Intelligens

Sokoldalú mobilalkalmazás funkciók

A SmartHome alkalmazás sokkal több, mint a légkondicionáló digitális távirányítója: lehetővé teszi, hogy otthonától távol bekapcsolja - kikapcsolja a készülékét, valamint csökkentse a páratartalmat. Emellett a Schedule funkcióval akár percre pontosan beállíthatja készüléke működésének időpontjait és intelligens éghajlati görbéket képes programozni a komfortos alváshoz.



Töltse le a SmartHome applikációt az Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



Rugalmas terelőlapátok Innovatív tervezés

Érzékelés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek. Válasszon a szelíd és a nagyon szelíd légáramlási módok közül, hogy Önnek és családjának minden tagjának a lehető legnagyobb kényelmet tudja biztosítani.



Közepes légáram



Lágy légáram



Breezeless+



Lágy légáram funkció / BreezeleSS funkció

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGVÉDELEM

Az Ön otthonában is!



UV fény fertőtlenítő

UV-C fényes Ledek világítják meg a hőcserélőt, ezzel fertőtlenítve azt.
(nem a levegőt fertőtlenítik, hanem meggátolják a mikroorganizmusok elszaporodását.)



air magic

Szuper ionizátor és dupla szűrő

A dupla védelmi rendszer biztosítja a tiszta, friss és egészséges levegőt minden lélegzetvételkor. Induláskor a beépített Air Magic™ eszköz ionokat generál, hogy semlegesítse a levegőben megtalálható baktériumokat és port. Ezután a levegő keringetésével a dupla szűrő rendszer kiszűri a káros mikro részecskéket.



COLD CATALYST SZŰRŐ


Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légcső- vagy tüdőbetegségük van, kitűnő védelmet biztosít.




I-Clean

56°C Sterilizáció

A légkondicionáló berendezés 56 C°-ra fűti a belső hőcserélő felületi hőmérsékletét, ezzel elpusztítva a baktériumok 99,9 %-át így meggátolva elszaporodásukat.

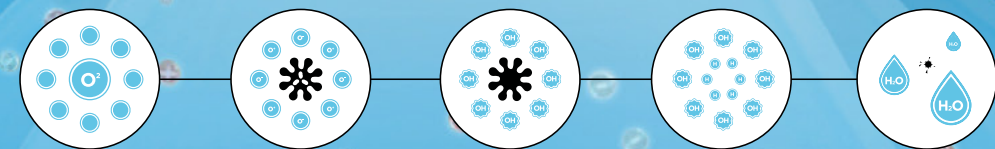


Környező levegőből negatív ionokat (anionokat) állít elő, ezzel semlegesíti a zárt terek levegőjében jelen lévő szennyező részecskéket.




Állatszőr



Atka



Gomba




Pollen



Baktérium




Kipufogógáz

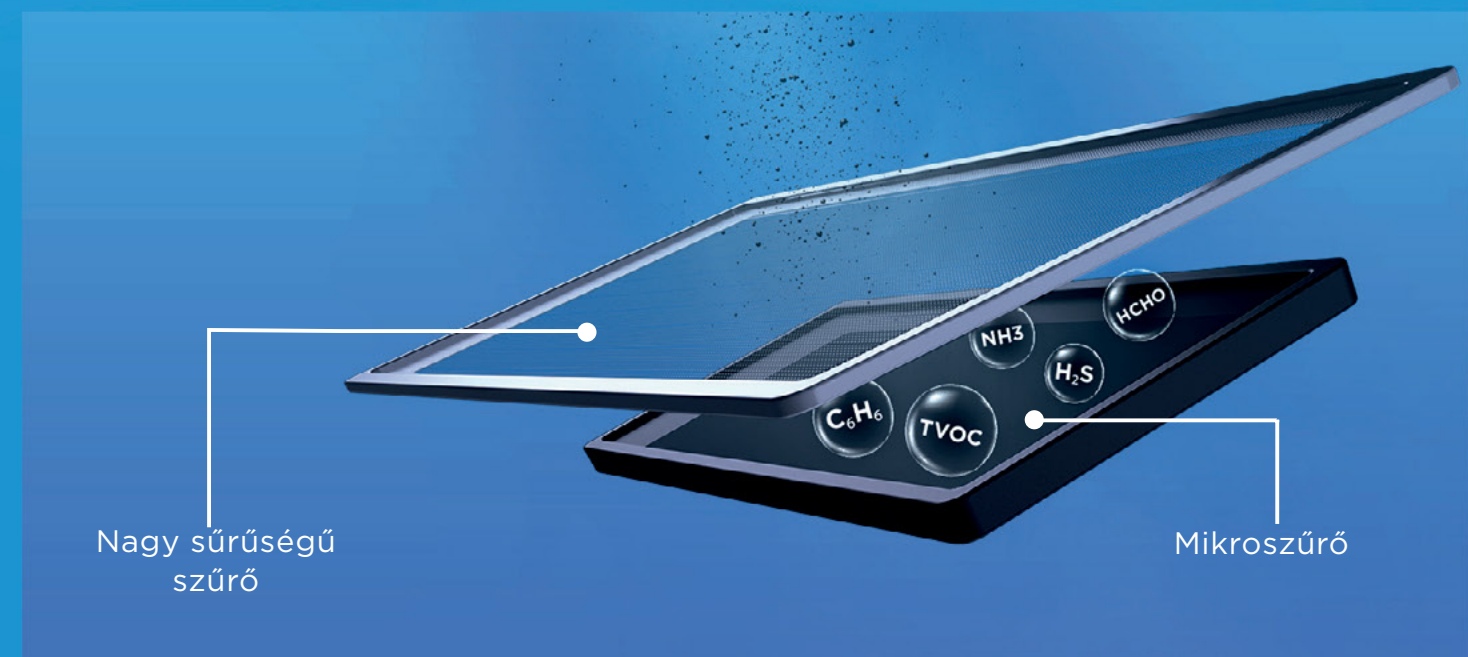

OASIS Plus+ SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában!

Energiahatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)

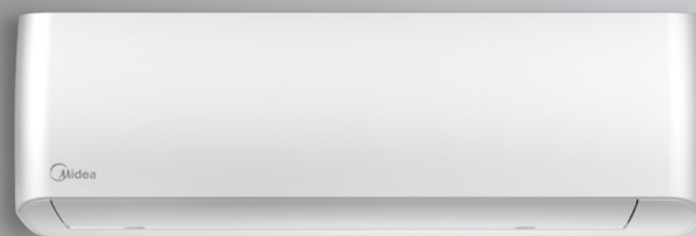


OASIS Plus+ SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre is!
 - Ultra magas hűtési hatékonyság
 - 100% fűtési teljesítmény -15°C-ig
 - Hatékony fűtés -35°C-ban is!
 - Energiafogyasztás figyelés
- Magas komfortérzet az „intelligens szemnek köszönhetően.”
 - H-Tarifa igényelhető!



*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

A Ø7 és Ø5 hibrid csöves kialakítású hőcserélő kiemelkedően jó teljesítményt nyújt:
-15 fokal hőmérsékleten 100%-os fűtési teljesítményt biztosít.

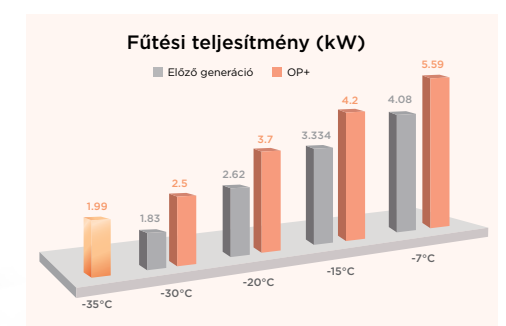

OASIS Plus+ SPLIT



Split egység				MOPP-09-SP	MOPP-12-SP	MOPP-17-SP
Beltéri egység				MSOPP-09HRFN8	MSOPP-12HRFN8	MSOPP-17HRFN8
Kültéri egység				MOX330-09HFN8-OPP	MOX330-12HFN8-OPP	MOX430-17HFN8-OPP
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség		V, Hz, Fázis	220-240V,50Hz,1Ph		
	Hűtés ¹		Btu/h	9000	12000	17000
			kW	2,6	3,5	5
	Fűtés ²		Btu/h	13000	13000	19000
			kW	3,8	3,8	5,6
	Max. áramfelvétel		A	12	12	12
Teljesítmény	SEER		W/W	9	9,2	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés		A+++		
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	5,1	5,1	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)		A+++	A+++	A++
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	548/489/383	548/489/383	710/500/400
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	42,5/35/20	42,5/35/20	43/36,5/21
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	60,0		
		Kültéri egység	dB(A)	63,0	63,0	65
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	895x298x248		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	12,6/35,2	12,6/35,2	12,6/43,5
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	985x350x370		
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	17,3/37,7	17,3/37,7	17,3/46,7
	Csőátmérők	Folyadék	mm	6,35		
		Gáz	mm	9,52	9,52	12,7
		Max. csőhossz	m	25	25	30
	Csőhossz	Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10	20
		Hűtőközeget töltet mennyiség		kg/típus	R32	
	Ajánlott helyiség méret		m²	12-18	16-23	23-33
	Lábtávolság		mm	511	511	663
	Betáp helye	Betáp helye			Kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 - 50		
	Fűtés üzemmódban		°C	-35 - 30		




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1. Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3. Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

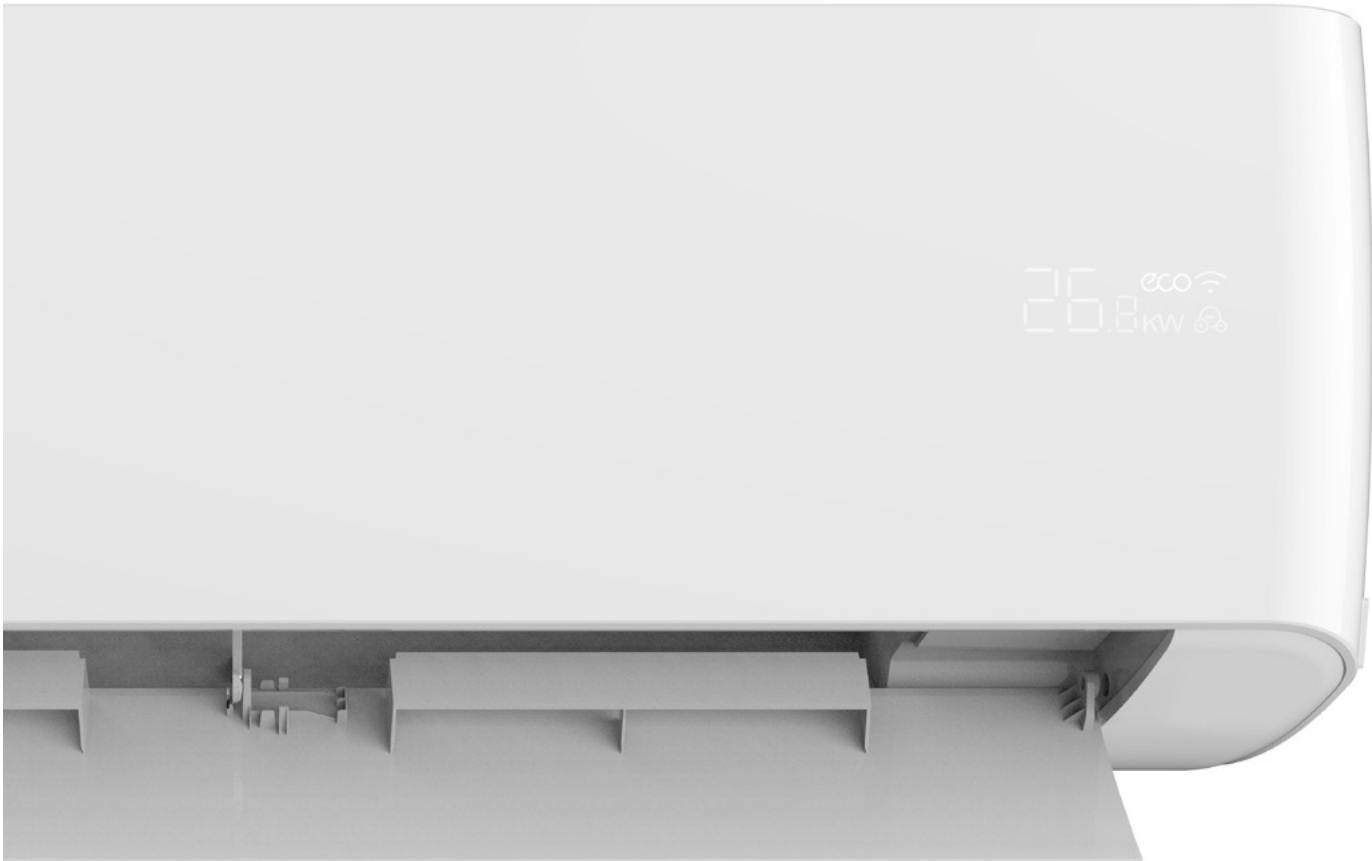

FUNKCIÓK



GEARSHIFT



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS



NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ



INTELLIGENS SZEM



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE



4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS



ECO MÓD



SZERVERHÜTÉS




IONIZÁTOR



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS



FOLLOW ME



SILENT MÓD



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



TURBO FOKOZAT



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD



I-CLEAN



CSEPPTÁLCA-FŰTÉS



SLEEP FUNKCIÓ



IDŐZÍTÓ



BREEZE AWAY



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



ENERGIAFOGYASZTÁS FIGYELÉS



COLD CATALYST SZŰRŐ



KARTERFŰTÉS



WI-FI VEZÉRLÉS



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



AUTO RESTART

BreezeleSS⁺ SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



BreezeleSS⁺ SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
 - Gyorshűtés akár 6 mp alatt
 - Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!

BreezeleSS⁺

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia

360°

HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légterelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



LÁGYSÁG

Új légeloszlási technológia

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

ÉRZÉKELES

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légcsatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleSS⁺ SPLIT

Split egység			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Beltéri egység			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Kültéri egység			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5
Teljesítmény	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	56	56
		Kültéri egység dB(A)	62	62
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	0,7 / R32	0,7 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	16 — 23	16 — 23
	Lábtávolság	mm	452	452
	Betáp helye	Betáp helye		kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

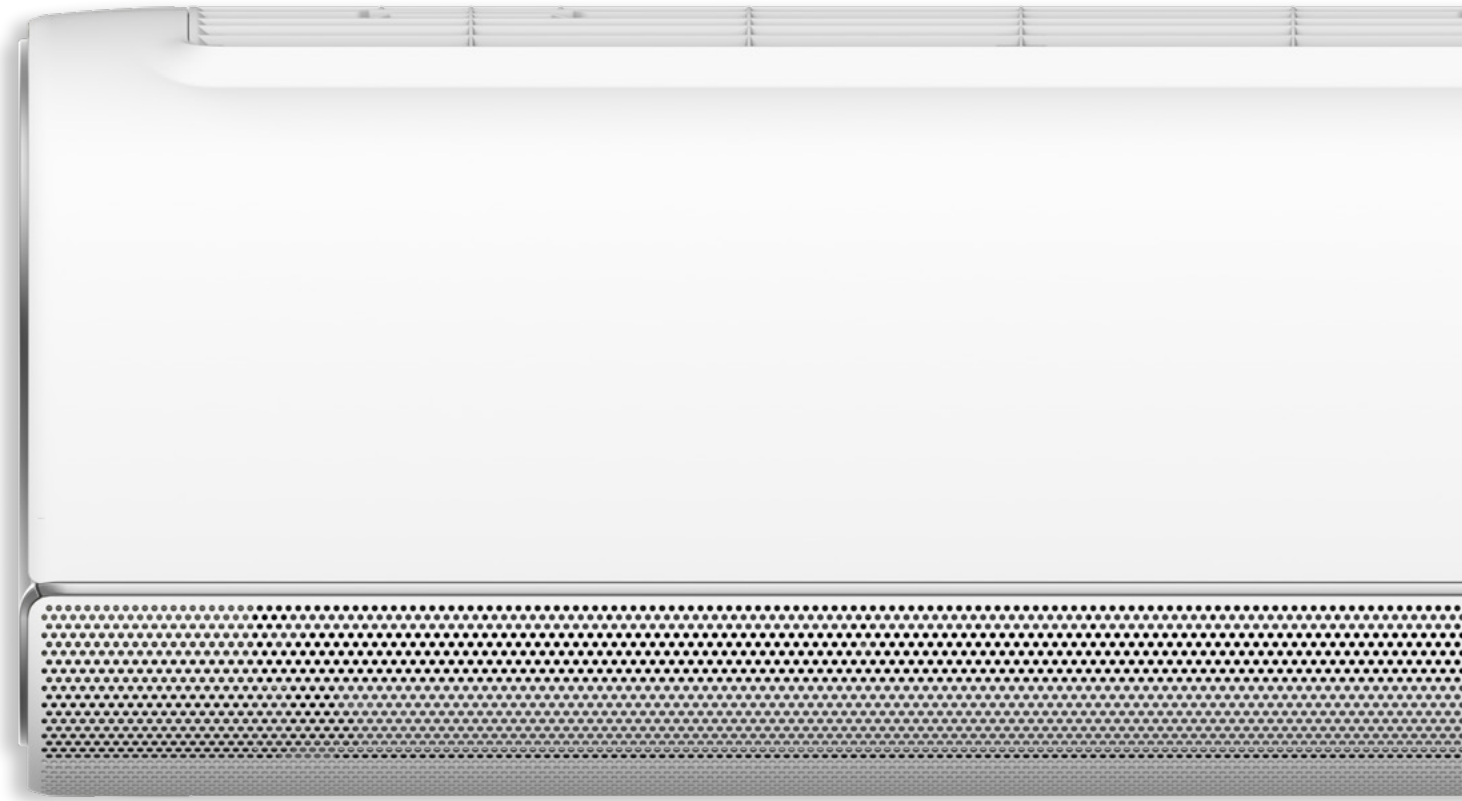

FUNKCIÓK



GEARSHIFT



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS



NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ



FOLLOW ME



SILENT MÓD



4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS



ECO MÓD



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD



I-CLEAN



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS



SLEEP FUNKCIÓ



IDŐZÍTÓ



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



TURBO FOKOZAT



ENERGIAFOGYASZTÁS FIGYELÉS



COLD CATALYST SZŰRŐ



CSEPPTÁLCA-FŰTÉS



WI-FI VEZÉRLÉS



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



BREEZE AWAY



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD



KARTERFŰTÉS



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



AUTO RESTART



BREEZELESS FUNKCIÓ



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA




HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE

ALLEASY Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

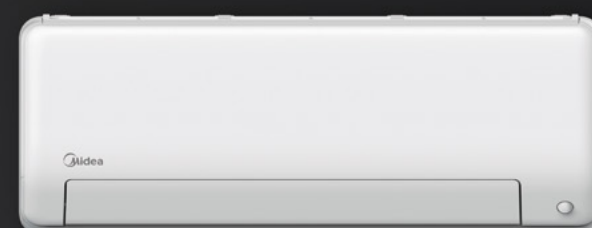

ALLEASY Pro SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
 - Egyszerű szerelés
- Energiatakarékos működés
 - Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
 - Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board*
 - Breeze away funkció
- Mono- és multi kompatibilitás
 - H-Tarifa igényelhető!


*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

*Amennyiben a telepítésnél a magasság korlátozott, a készülék 5 cm-re telepíthető a mennyezettől.




5CM

Kisebb helyigény*

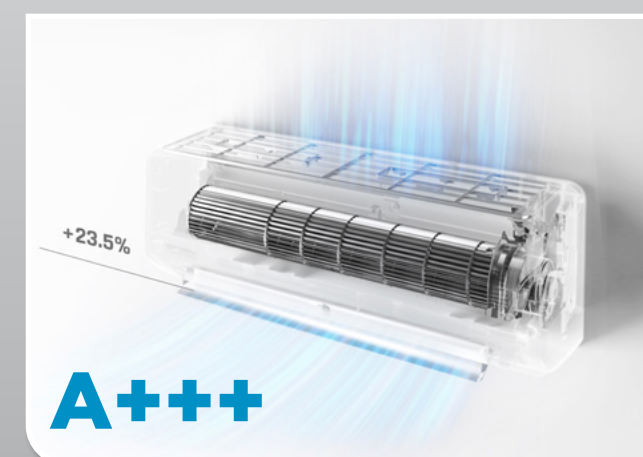

Energiahatékonyság

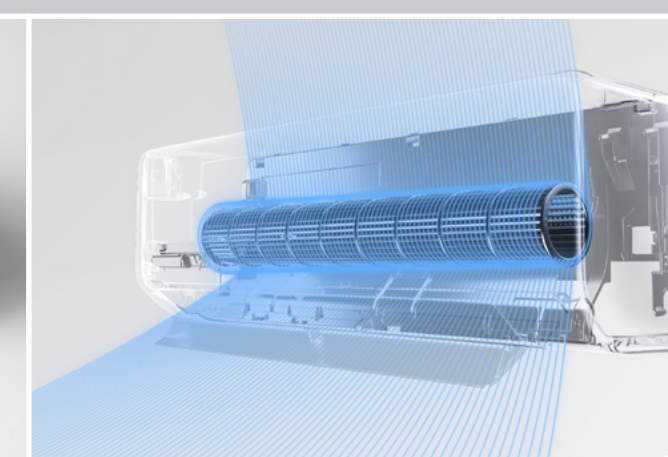

Gyorshűtés



Könnyű karbantartás



Könnyű telepítés



Gyors telepíthetőség



Kisebb helyigény



Könnyű tisztíthatóság



Gyorshűtés



Energiahatékonyság

ALL EASY Pro SPLIT

Split egység			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP
Beltéri egység			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1			
	Hűtés ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
Teljesítmény	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5	13	19
	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A++	A++	A++	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	58	59	59	65
		Kültéri egység dB(A)	64	65	65	68
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.) mm	795 x 295 x225	795 x 295 x225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély.) mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.) mm	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély.) mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg/típus	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Lábtávolság	mm	511	511	663	663
Betáp helye	Betáp helye	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 — 24	-25 — 24	-20 — 24	-20 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



INTELLIGENS SZEM

FUNKCIÓK



GEARSHIFT



ECO MÓD



TURBO FOKOZAT



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ



IONIZÁTOR



I-CLEAN



COLD CATALYST SZŰRŐ



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS



CSEPPTÁLCA-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



FOLLOW ME



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



SILENT MÓD



IDŐZÍTÓ



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



AUTO RESTART



4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



BREEZE AWAY



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE



Az Ön egészsége érdekében

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



Xtreme Save Pro SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
- Ellenáll a feszültségingadozásnak
 - UV fény fertőtlenítő funkció
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

HOGY A PÉNZTÁRCÁJA IS NYUGODTAN PIHENHESSEN!




ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.

GEAR SHIFT

50-75%-os teljesítmény maximalizálás

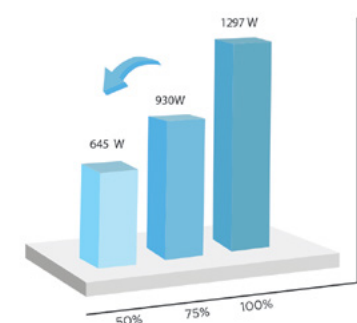




Split egység			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP	
Beltéri egység			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	
Kültéri egység			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	
		kW	2,9	3,8	
	Max. áramfelvétel	A	11	11	
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,6	4,6	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A++	A++	
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	560	630	
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21	
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	54	55	
		Kültéri egység dB(A)	58	61	
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7	
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1	
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52	
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	0,62 / R32	0,62 / R32	
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23	
	Lábtávolság	mm	452	452	
	Betáp helye	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 25	-20 — 25	



FUNKCIÓK



KÉT IRÁNYÚ
CSŐCSATLAKOZÁS

KÜLTÉRI
ÖNPORTALANÍTÓ
FUNKCIÓ

IDŐZÍTŐ

4 IRÁNYÚ
MOTOROS
LÉGTERELÉS



MONO ÉS MULTI
KOMPATIBILITÁS

HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELEÉS

LAMELLA
MEMÓRIA
FUNKCIÓ

ÖKOZATMEN BELTÉRI VENTILÁTOR



**1W
KÉSZENLÉT
ÜZEMMÓD**

CSEPPTÁLCA-
FÜTÉS

**AUTO
RESTART**

**BREEZE
AWAY**

INFORMÁCIÓ
LEKÉRDEZÉS,
SZERVIZ MÓD

KARTERFÜTÉS



AUTOMATIKUS
HIBADIAGNOSZTIKA

BreezeleSS E SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)



AIR MAGIC+

Induláskor a beépített Air Magic+ ionizátor által generált elektromos tér hatására negatív ionok milliói képződnek, hogy nagyobb sterilizációs sebességgel semlegesítsék a baktériumokat és vírusokat.




BreezeleSS E SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Öntanuló algoritmus
- Gyors hűtés akár 6 mp alatt
 - Integrált WI-FI
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!



COOL FLASH

A CoolFlash technológia segítségével a Breezeless E készülékek egyetlen gyors kattintással azonnali hűtést biztosítanak az egész helyiségben.



HEAT FLASH

A Heat Flash funkció segítségével elérhetővé válik a helyiség gyors felfűtése. A beltéri levegő rövid idő alatt fel tud melegedni a felhasználó igényei szerint.



BreezeleSS E SPLIT

Split egység			MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP	
Beltéri egység			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Kültéri egység			CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1				
	Hűtés ¹	Btu/h	9553	12283	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	12965	19000	25000	
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás	Beltéri egység (szél. x mag./al.)	(m³/h)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (szél. x mag./al.)	dB(A)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	53	56	56	65
		Kültéri egység	dB(A)	62	63	65	67,5
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség		kg/típus	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47
	Lábtávolság		mm	452	452	511	663
	Betáp helye	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	




A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

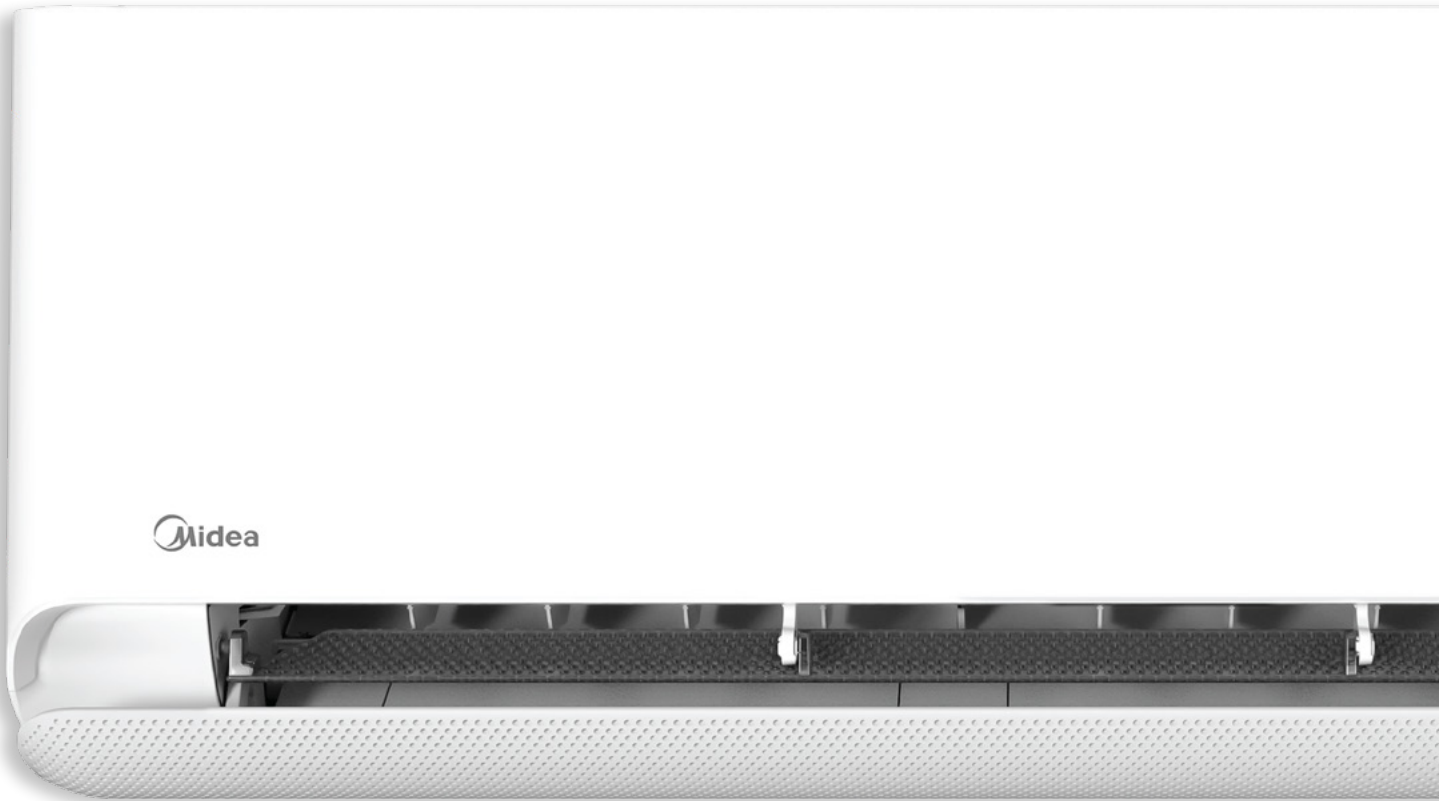

FUNKCIÓK

ÖNTANULÓ ALGORITMUS

KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ

KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ

FOLLOW ME

SILENT MÓD

4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS

GEARSHIFT

MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

IONIZÁTOR

HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS

SLEEP FUNKCIÓ

IDŐZÍTÓ

FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR

ECO MÓD

1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

I-CLEAN

CSEPPTÁLCA-FŰTÉS

WI-FI VEZÉRLÉS

LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ

BREEZE AWAY

TURBO FOKOZAT

ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS

COLD CATALYST SZŰRŐ

KARTERFŰTÉS

PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

AUTO RESTART


BREEZELESS FUNKCIÓ

TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ

INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD

AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA

HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE

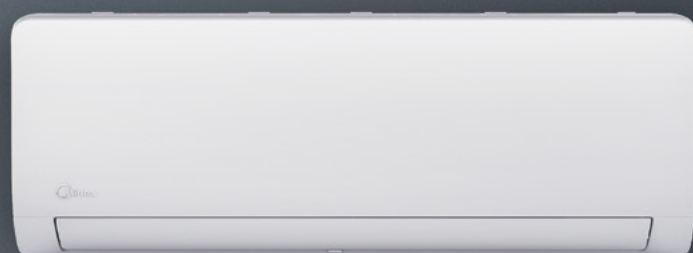


SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Precíziós szabályzó algoritmus az energiamegtakarítás érdekében
 - Aktív energiaszabályzás
- Nagy hatékonyságú, Quattro inverteres technológiával szerelve
 - ECO Mód
- Opcionális Multi Function Board*
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



XTREME SAVE BLACK MIRROR

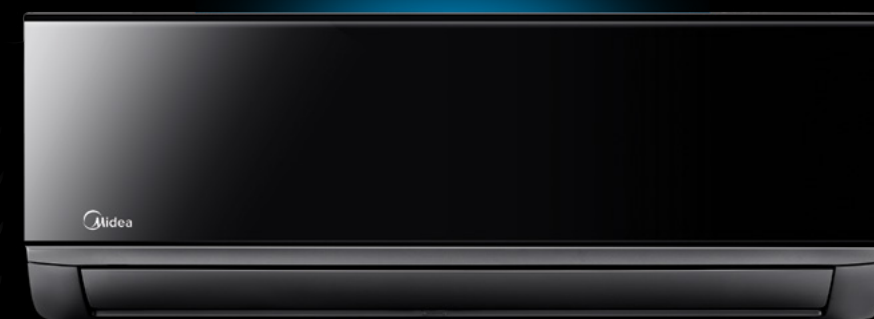

XTREME energiahatékonyság

XTREME elegancia

TREME

SAVE

SPLIT



Split egység			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP	
Beltéri egység			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Kültéri egység			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2	4,0	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	54	56	56	62
		Kültéri egység	dB(A)	62	62	65	67
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	720 x 495 x270	720 x 495 x270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
		Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25	30
	Max. bel. -kül. szintkülönbség		m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség		kg/típus	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Lábtávolság		mm	452	452	511	663
	Betáp helye	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



FUNKCIÓK

GEARSHIFT

KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ

KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ

FOLLOW ME

IDŐZÍTÓ

4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS

ECO MÓD

MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

ÖNTISZÍTÁS

HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS

SLEEP FUNKCIÓ

LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ

FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR

TURBO FOKOZAT

1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

COLD CATALYST SZŰRŐ

CSEPPTÁLCA-FŰTÉS

WI-FI VEZÉRLÉS

AUTO RESTART

BREEZE AWAY

TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ

INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD

KARTERFŰTÉS

SILENT MÓD

A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

X

TREME

SAVE

BLACK MIRROR

SPLIT



Split egység			MG2X-09-BL-SP	MG2X-12-BL-SP	MG2X-18-BL-SP	MG2X-24-BL-SP	
Beltéri egység			MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL	
Kültéri egység			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2	4,0	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	54	56	56	62
		Kültéri egység	dB(A)	62	62	65	67
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	720 x 495 x270	720 x 495 x270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség		kg/típus	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47
	Lábtávolság		mm	452	452	511	663
	Betáp helye	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	

EUROVENT

CERTIFIED PERFORMANCE

A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

GEARSHIFT

KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

NAGY SŰRÜSÉGŰ SZŰRŐ

KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ

Follow me

FOLLOW ME

IDŐZÍTÓ

4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS

ECO

ECO MÓD

MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

ÖNTISZÍTÁS

EC

HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS

SLEEP FUNKCIÓ

LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ

FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR

TURBO FOKOZAT

1W

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

COLD CATALYST SZŰRŐ

CSEPPTÁLCA-FŰTÉS

WI-FI VEZÉRLÉS

AUTO RESTART

BREEZE AWAY

TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ

INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD

KARTERFŰTÉS

SILENT MÓD

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	
Fantázia név			Breezeless		Xtreme Save Pro		
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5	
	Fűtés²	Btu/h	13000	13000	10000	13000	
		kW	3,8	3,8	2,9	3,8	
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	620/520/400	620/520/400	510/360/300	520/370/310	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	38/33/20	38/33/20	37/31/22	39/33/22	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	56	56	56	55	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)	940x325x193	940x325x193	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295
	Nettó tömeg		kg	10,6	10,6	8,7	8,7
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)	1055x290x385	1055x290x385	905 x 290 x 355	905 x 290 x 355
	Bruttó tömeg		kg	13,8	13,8	11,5	11,3
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
Ajánlott helyiség méret			m²	12 — 18	12 — 18	12 — 18	16 — 23

Oldalfali multi beltéri egységek			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8		
Fantázia név			All Easy Pro					
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph					
	Hűtés¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000		
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0		
		Fűtés²	Btu/h	10700	13500	19000	25000	
kW	3,1		4,0	5,6	7,3			
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379		
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33		
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	58	59	59	65		
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)		795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370	
	Nettó tömeg		kg		10,2	10,2	12,3	20
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)		870 x 305 x 370		1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
	Bruttó tömeg		kg		13	13	16,4	25,3
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
Ajánlott helyiség méret			m²		12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Fantázia név			BreezeleSS E				
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9600	12300	18000	24000	
		kW	2.8	3.6	5.3	7.1	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2.93	3.8	5.6	7.3	
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	510/415/375	520/420/380	835/620/510	1170/950/810	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37.0/32.0/20.5	37.5/35.5/21	41/36.5/32.5	45.0/40.5/24.0	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	53	56	56	65	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968x320x225	1030x338x238	
	Nettó tömeg	kg	9.1	9.3	12.3	14.26	
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027x307x412	1125x430x345	
	Bruttó tömeg	kg	11.6	12.2	16.2	44.97	
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52
		Gőz	(mm)	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7	Ø15.9
Ajánlott helyiség méret		m²	13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47	

Oldalfali multi beltéri egységek			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Fantázia név			Xtreme Save				
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0	
	Fűtés²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	54	56	56	62	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Nettó tömeg		kg	8	8,7	11,2	13,6
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Bruttó tömeg		kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Ajánlott helyiség méret			m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47

Oldalfali multi beltéri egységek			MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL	
Fantázia név			Xtreme Save Black Mirror				
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0	
	Fűtés²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	54	56	56	62	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336	
	Nettó tömeg	kg	8	8,7	11,2	13,6	
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415	
	Bruttó tömeg	kg	10,5	11,5	14,6	17,3	
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Ajánlott helyiség méret		m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB



Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	
		kW	2,67	3,5	5,3	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	
		kW	2,93	3,8	5,6	
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	540 / 500 / 460	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	55	55	59	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	570 x 260 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570	
	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)	(mm)	14,5	16,2	16,2	
Méretek és tömeg	Nettó tömeg	kg	675 x 295 x 640	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640	
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)	(mm)	17,5	18,8	19	
	Bruttó tömeg	kg	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
		Gőz	(mm)	20 – 30	28 – 40	20 – 30
	Ajánlott helyiség méret		m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35

Oldalfali multi beltéri egységek			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h	12000	17000
		kW	3,52	4,98
	Fűtés ²	Btu/h	13000	18000
		kW	3,81	5,28
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	54	55
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		14,5	14,5
	Nettó tömeg		865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		18,5	18,5
	Bruttó tömeg		Ø6,35	Ø6,35
	Csőátmérők	Folyadék	Ø9,52	Ø12,7
		Gőz	20 — 30	28 — 40
Ajánlott helyiség méret		m²	12 — 18	16 — 23



 A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB



Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			MTIU-09HWFNX(GA)	MTJ-12HWFNX	MTJ-18HWFNX	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	
		kW	2,67	3,5	5,3	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	20500	
kW		2,93	3,8	6		
Teljesítmény	Légszállítás (mag./köz./al.)	(m³/h)	500 / 340 / 230	660/570/470	900/780/650	
	Hangnyomásszint (mag./köz./al.)	(dB(A))	56	35/33/31	36.5/34/31	
	Hangteljesítményszint (mag. fokozatban)	(dB(A))	700 x 200 x 506	55	53	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (szél. x mag. x mély)		(mm)	17,8	700 x 200 x 405	700 x 245 x 750
	Nettó tömeg		kg	860 x 285 x 540	16,6	24,4
	Csomagolás (szél. x mag. x mély)		(mm)	21,5	860 x 285 x 540	925x 298 x 850
	Bruttó tömeg		kg	Ø6,35	19,80	29,00
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø9,52	6,35	6,35
		Gőz	(mm)	0 – 60	9,52	12,7
Ajánlott helyiség méret			m²	20 – 30	20 – 30	28 – 40



 A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M2OH- 14HFN8-Q(B)	M2OE- 18HFN8-Q(B)	M3OA- 18HFN8-Q(B)	M3OG- 21HFN8-Q(B)	
	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹	Btu/h	14000	18000	18000	21000	
		kW	4,1	5,3	5,3	6,1	
	Fűtés ²	Btu/h	15000	19000	18000	22000	
		kW	4,4	5,6	5,3	6,4	
Teljesítmény	SEER	W/W	6,8	6,1	6,9	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+	A++	A++	A++	
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	4,0	4,0	4,1	4,0	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Max. ráköthető beltér	db	2	2	3	3	
	Légszállítás	m³/h	2100	2100	2100	3000	
	Hangteljesítményszint	dB(A)	65	65	65	65	
	Nettó méret (szél. x mag. x mély)	mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	805x554x330	890 x 673 x 342	
Méretek és tömeg	Csomagolási méret (szél. x mag. x mély)		mm	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	950x615x370	1030 x 750 x 438
	Nettó tömeg		kg	31,6	35	36,2	43,3
	Bruttó tömeg		kg	34,7	38	39,4	47,1
	Hűtőközegtöltet mennyiség		tipus/kg	R32 / 1,1	R32 / 1,25	R32 / 1,5	R32 / 1,5
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø2x 6,35	Ø2x 6,35	Ø3x6,35	Ø3x 6,35
		Gőz	(mm)	Ø2x 9,52	Ø2x 9,52	Ø3x9,52	Ø3x 9,52
		Max.csőhossz	m	40	40	60	60
	Csőhossz	Max.csőhossz áganként	m	25 / beltéri egység	25 / beltéri egység	30/ beltéri egység	30 / beltéri egység
		Max. bel.-kül. szintkülönb.	m	15	15	15	15
		Max. bel.-bel. szintkülönb.	m	10	10	10	10
	Lábtávolság		mm	511	511	511	663
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M3OA- 27HFN8-Q(B)	M4OE- 28HFN8-Q(B)	M4O- 36FN8-Q(B)	M5OE- 42HFN8-Q(B)	
Tápfeszültség			V, Hz, Fázis				
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹		Btu/h	27000	28000	36000	42000
			kW	7,9	8,2	10,6	12,3
	Fűtés ²		Btu/h	28000	30000	36000	42000
			kW	8,2	8,8	10,6	12,3
Teljesítmény	SEER		W/W	6,1	7,0	6,5	6,6
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	A+
	Max. ráköthető beltérik		db	3	4	4	5
	Légszállítás		m³/h	3000	3800	4000	3850
	Hangteljesítményszint		dB(A)	68	69	69	70
	Nettó méret (szél. x mag. x mély)		mm	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
Csomagolási méret (szél. x mag. x mély)		mm	1030 x 750 x 438	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	
Méretek és tömeg	Nettó tömeg		kg	48	62,1	68,8	73,3
	Bruttó tömeg		kg	51,8	67,7	75,6	80,4
	Hűtőközgeltöltet mennyiség		tipus/kg	R32 / 1,85	R32 / 2,1	R32 / 2,1	R32 / 2,4
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø3x 6,35	Ø4x 6,35	Ø4 x 6,35	Ø5 x 6,35
		Gőz	(mm)	Ø3x 9,52	Ø3x 9,52 + 1x 12,7	Ø3 x 9,52 + 1 x 12,7	Ø4 x 9,52 + 1 x 12,7
		Max.csőhossz	m	60	80	80	80
	Csőhossz	Max.csőhossz áganként	m	30 / beltéri egység	35 / beltéri egység	35 / beltéri egység	35 / beltéri egység
		Max. bel.-kül. szintkülönb.	m	15	15	15	15/10
		Max. bel.-bel. szintkülönb.	m	10	10	10	10
	Lábtávolság		mm	663	673	673	673
	Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban		°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



Multi Super DC Inverter

kombinációs táblázatok

M2OH-14HFN8-Q(B)			M2OE-18HFN8-Q(B)			M3OA-18HFN8-Q(B)			
1 beltéri	2 beltéri		1 beltéri	2 beltéri		1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	
	9	9 + 9		9	9 + 9		9	9 + 9	9 + 9 + 9
	12	9 + 12		12	9 + 12		12	9 + 12	—
	18	—		18	12 + 12		18	9 + 18	—
							—	12 + 12	—

M3OG-21HFN8-Q(B)				M3OA-27HFN8-Q(B)					
1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri		1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri			
	9	9 + 9	9 + 9 + 9		9	9 + 9	12 + 12	9 + 9 + 9	9 + 12 + 12
	12	9 + 12	—		12	9 + 12	12 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12
	18	9 + 18	—		18	9 + 18	—	9 + 12 + 12	—
	—	12 + 12	—						

M4OE-28HFN8-Q(B)					
	1 beltéri	2 beltéri		3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	12 + 18	9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	12 + 24	9 + 9 + 12	—
	18	9 + 18	18 + 18	9 + 9 + 18	—
	24	9 + 24	—	9 + 12 + 12	—
	—	12 + 12	—	12 + 12 + 12	—

M4O-36FN8-Q(B)							
	1 beltéri	2 beltéri		3 beltéri		4 beltéri	
	9	9 + 9	18 + 18	9 + 9 + 9	9 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 9	12 + 12 + 12 + 12
	12	9 + 12	—	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12	12 + 12 + 12 + 18
	18	9 + 18	—	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 18	—
	24	9 + 24	—	9 + 9 + 24	12 + 12 + 24	9 + 9 + 12 + 12	—
	—	12 + 12	—	9 + 12 + 12	12 + 18 + 18	9 + 9 + 12 + 18	—
	—	12 + 18	—	9 + 12 + 18	—	9 + 12 + 12 + 12	—
	—	12 + 24	—	9 + 12 + 24	—	9 + 12 + 12 + 18	—

M5OE-42HFN8-Q(B)								
	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri		4 beltéri		5 beltéri	
	9	9 + 9	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9	12 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 9	12 + 12 + 12 + 12 + 12
	12	9 + 12	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 12	12 + 12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 9 + 12	—
	18	9 + 18	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 18	—	9 + 9 + 9 + 9 + 18	—
	24	9 + 24	9 + 9 + 24	12 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 24	—	9 + 9 + 9 + 12 + 12	—
	—	12 + 12	9 + 12 + 12	—	9 + 9 + 12 + 12	—	9 + 9 + 9 + 12 + 18	—
	—	12 + 18	9 + 12 + 18	—	9 + 9 + 12 + 18	—	9 + 9 + 12 + 12 + 12	—
	—	12 + 24	9 + 12 + 24	—	9 + 12 + 12 + 12	—	9 + 12 + 12 + 12 + 12	—
	—	18 + 18	9 + 18 + 18	—	9 + 12 + 12 + 18	—	9 + 12 + 12 + 12 + 18	—



Multi Super DC Inverter

Multi kültéri kompatibilitás

Fantázia név	BREEZELESS+	ALL EASY PRO	XTREME SAVE PRO	BREEZELESS E	XTREME SAVE	XTREME SAVE BLACK MIRROR
Teljesítmény tartomány	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-7,1 kW)
M2OH-14HFN8-Q(B) 4,1 kW	•	•	•	•	•	•
M2OE-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OG-21HFN8-Q(B) 6,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-27HFN8-Q(B) 7,9 kW	•	•	•	•	•	•
M4OE-28HFN8-Q(B) 8,3 kW	•	•	•	•	•	•
M4O-36FN8-Q(B) 10,6 kW	•	•	•	•	•	•
M5OE-42HFN8-Q(B) 12,4 kW	•	•	•	•	•	•





Kazettás monosplit

Egyenletes komfort 360° fokban



H-Tarifa igényelhető!



Kazettás monosplit



Split egység				MCA4-12HRFNX	MCA4-18HRFNX	MCD1-24HRFN8-SP	MCD1-36HRFN8-SP	MCD1-48HRFN8-SP	MCD1-55HRFN8-SP
Beltéri egység				MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	MCD1-24HRFNX	MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX
Kültéri egység				MOX230U-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1					
		Kültéri		220-240V, 50Hz, 1			380-415V, 50Hz, 3		
	Hűtés ¹	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	53000	
		kW	3,5	5,3	7,03	10,55	14,07	15,24	
	Fűtés ²	Btu/h	13000	19000	26000	38000	55000	62000	
		kW	3,8	5,6	7,62	11,14	16,12	18,17	
Teljesítmény	SEER		W/W	6,8	6,8	6,2	6,3	6,1	6,3
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0	4	4
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1300/1140/1000	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Hangnyomás-szint ⁵	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	41/38/35	43/39,5/35,5	45,5/42,5/27	50/47,5/39	51/48,5/37,5	53/50,5/40
	Hang-teljesítményszint	Beltéri egység (mag. fokozat)	dB(A)	55	59	59	64	66	66
		Kültéri egység	dB(A)	62	65	69	70	74	75
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	570x245x570	570x245x570	830x205x830	830x205 x830	830x287x830	830x287x830
		Dekor panel (sz.xmag.xmé.)	mm	620x50x620	620x50x620	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	16,1 / 2,6 / 26,6	16,2 / 2,6 / 32,5	21,6 / 6 / 43,9	27,2 / 6 / 80,5	29,3 / 6 / 103,7	29,3 / 6 / 107
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	715x295x640	715x295x640	910x250x910	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1095x1480x495	1095x1480x495	1095x1480x495
	Bruttó tömeg	Beltéri egység/Dekor panel	(kg)	18,8/4,2	19/4,2	25,4/9	31,2/9	33,5/9	33,5/9
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Gáz	mm	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25	50	75	75	75
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10	25	30	30	30
	Lábtávolság		mm	452	511	663	673	634	634
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
		Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24

TURBO FOKOZAT

CSEPTÁLCA-FŰTÉS

KARTERFŰTÉS

BREEZELESS FUNKCIÓ

SLEEP FUNKCIÓ

WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)

IDŐZÍTÓ

AUTO RESTART

360°-OS LÉGTÉRÉLÉS

BEÉPÍTETT CSEPPVÍZ-SZIVATTYÚ

A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás
4: Opcionális WI-FI típusa SK105



Légcsatornázható monosplit

Állandó légmenyiség-szabályozó technológiával



H-Tarifa igényelhető!



Légcsatornázható monosplit



Split egység				MTJ-12HWFNX-SP	MTJ-18HWFNX-SP	MTJ-24HWFNX-SP	MTJ-36HWFNX-SP	MTJ-48HWFNX-SP	MTJ-55HWFNX-SP
Beltéri egység				MTJ-12HWFNX	MTJ-18HWFNX	MTJ-24HWFNX	MTJ-36HWFNX	MTJ-48HWFNX	MTJ-55HWFNX
Kültéri egység				MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOX630U-48HFN8-RRDOW(GA)	MOX630U-55HFN8-RRDOW(GA)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1					
		Kültéri		220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	380-415V, 50Hz, 3	380-415V, 50Hz, 3	380-415V, 50Hz, 3
	Hűtés ¹	Btu/h	12000	18000	24200	36000	48000	52000	
		kW	3,5	5,3	7	10,5	14	15,3	
	Fűtés ²	Btu/h	13000	20500	25931	40000	55000	62000	
		kW	3,8	6	7,6	11,7	16,1	18,2	
Teljesítmény	SEER	W/W		6,5	6,5	6,6	6,1	5,8	6,1
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++	A++	A++	A++	A+	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,1	4,2	4	4	4
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
	Hang-nyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Hang-teljesítményszint	Beltéri egység (mag. fokozat)	dB(A)	55	53	56	62	65	66
		Kültéri egység	dB(A)	63	62	69	70	73	75
	Külső statikus nyomás	Névleges	Pa	25	25	25	37	50	50
		Állítható	Pa	0-100	0-160	0-160	0-160	0-160	0-160
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	700x200x405	700x245x750	1000x245x750	1200x245x750	1200x245x750	1200x300x750
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410	980x975x375	980x975x375
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	16,6/26,6	24,4/32,5	31,8/41,9	38,4/75,5	40,4/90	42,9/92
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	860x285x540	925x298x850	1225x304x860	1425x304x860	1425x304x860	1425x354x860
		Kültéri egység (sz.xmag.xmé.)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500	1145x1080x500	1145x1080x500
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	19,8/29	29/35,2	37,2/45,2	44,4/80	46,8/105	49,1/107
	Csőátmérők	Folyadék	mm	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Gőz	mm	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	30	50	75	75	75
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	20	25	30	30	30
	Hűtőközegtöltet mennyiség		kg/típus	0,71/R32	1,15/R32	1,4/R32	2,4/R32	2,9/R32	3,2/R32
	Lábtávolság		mm	452	511	663	673	616	616
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI típusa WF-60A1

Parapet/Mennyezeti monosplit

Divatos formaterv különféle helyiségekbe



H-Tarifa igényelhető!



Parapet/Mennyezeti monosplit



Split egység				MUE-18HRFN8-SP	MUE-24HRFN8-SP	MUE-36HRFN8-SP	MUE-48HRFN8-SP	MUE-55HRFN8-SP
Beltéri egység				MUE-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX
Kültéri egység				MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1		220-240V, 50Hz, 1		
		Kültéri		220-240V, 50Hz, 1		380-415V, 50Hz, 3		
	Hűtés ¹		Btu/h	18000	24000	36000	48000	54000
			kW	5,28	7,03	10,55	14,07	15,83
Teljesítmény	Fűtés ²		Btu/h	19000	26000	40000	55000	62000
			kW	5,57	7,62	11,72	16,12	18,17
	SEER		W/W	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
		Hűtés		A++	A++	A++	A++	A++
Működési tartomány	Energiaosztály ³	SCOP	(átlagos éghajlaton)	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
		Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
		Beltéri egység (mag./köz./al.)	(dB(A))	43,5/41/24	49/46/32	51/47,5/39	53/50/36	54/50,5/38
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	(dB(A))	59	55	65	67	67
		Kültéri egység	(dB(A))	65	69	70	74	75
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	(mm)	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	(mm)	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	28 / 32,5	28 / 43,9	41,5 / 80,5	41,7 / 103,7	42,3 / 107
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	(mm)	1145 x 318 x 755	1145 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755
	Csomagolási méret	Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	(mm)	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
		Beltéri	(kg)	33,3	33,1	48	48,5	49,2
	Csőátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Gőz	(mm)	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Csőhossz	Max.csőhossz	(m)	30	50	75	75	75
		Max. bel.-kül. szintkülönbség	(m)	20	25	30	30	30
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
		Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás
4: Opcionális WI-FI típusa WF-60A1




Konzol Monosplit

Divatos formaterv különféle helyiségekbe




SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK


- Alul-felül kifúvás
- Ionizátor
- I-Clean
- Kompakt méret
- H-Tarifa igényelhető!

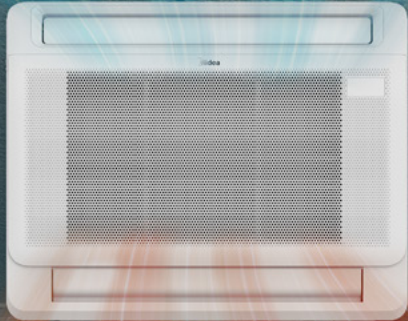

Konzol Monosplit

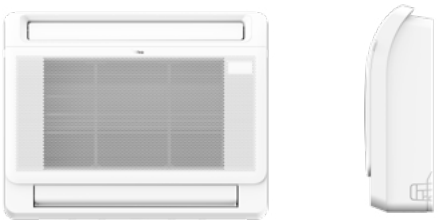

Split egység			MFA2-12HRFN8-SP	MFA2-17HRFN8-SP
Beltéri egység			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Kültéri egység			MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1
		Kültéri		220-240V, 50Hz, 1
	Hűtés ¹		Btu/h	12000
			kW	3,52
Teljesítmény	Fűtés ²		Btu/h	13000
			kW	3,81
	SEER		W/W	7,3
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++
Teljesítmény	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,0
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)		A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	650 / 580 / 490
	Hangnyomás-szint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(dB(A))	37/34/27
Működési tartomány	Hangteljesítményszint	Beltéri egység(magas fokozatban)	(dB(A))	54
		Kültéri egység	(dB(A))	62
	Nettó méretek	Beltéri egység(szel. x mag. x mély.)	(mm)	794 x 621 x 200
		Kültéri egység(szel. x mag. x mély.)	(mm)	765 x 555 x 303
Méretek és tömeg	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	14,5 / 26,6
	Csomagolási méret	Beltéri egység(szel. x mag. x mély.)	(mm)	865 x 719 x 280
		Kültéri egység(szel. x mag. x mély.)	(mm)	887 x 610 337
	Bruttó tömeg	Beltéri	(kg)	18,8
Működési tartomány	Csóátmérők	Folyadék	(mm)	Ø6,35
		Gőz	(mm)	Ø9,52
	Csóhossz	Max.csóhossz	(m)	25
		Max. bel.-kül. szintkülönbség	(m)	10
Működési tartomány	Lábtávolság		mm	452
	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50
Működési tartomány	Fűtés üzemmódban		°C	-15 — 24

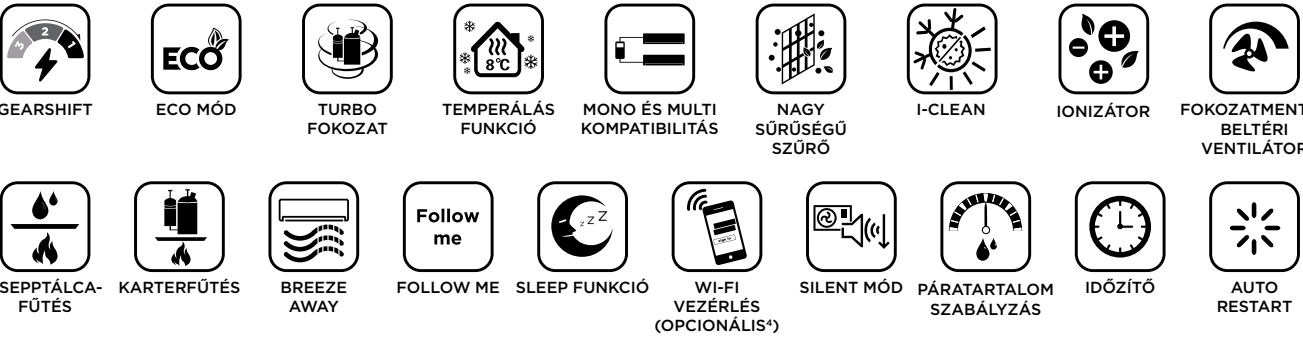

A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI típusa SK105

Vezetékes fali távvezérlők

FALI VEZÉRLŐK		WDC-86E/K	KJR-120C/BW-E	KJR-120X
Funkciók	Be/kikapcsolás	o	o	o
	Módok	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor
	Ventilátor sebesség fokozatok	7 fokozat Auto - Alacsony - Közepes - Magas	Auto - Alacsony - Közepes - Magas	Auto - Alacsony - Közepes - Magas
	Lamella állítás	o	2 irányú	2 irányú
	Hőmérséklet állítás	o	o	o
	°C/°F hőmérséklet kijelzés	o	o	o
	Beépített hőmérséklet érzékelő (follow me)	o	o	o
	Automatikus újraindítás	o	o	o
	Turbo	x	o	o
	Gyerekzár	o	o	o
	Kettős vezérlés (két vezérlő 1 beltéri)	x	x	o
	Csoport vezérlés	x	x	max 16 db beltéri
	Felcserélés funkció	x	x	o
	Szűrő csere figyelmeztetés	o	x	x
	Óra	o	o	o
	Napi időzítés	o	o	o
	Heti időzítés	x	o	o
	Infra jel vevő	o	x	o
	Hangjelzés	o	o	o
	Hiba jelzés	x	o	o
Technikai Tulajdonságok	Kijelző	LCD	LCD	LCD
	Beviteli mód	Érintógomb	Nyomógomb	Érintógomb
	Méretek (mm)	86 x 86 x 20	120 x 120 x 20	120 x120 x 20
	Tápellátás	DC 5V	DC 12V	DC 12V

Monosplit, kazettás, parapet, konzol és légcsatornázható készülékekhez!



WDC-86E/K

Kompakt kazettás, parapet-mennyezeti és légcsatornázható készülékekhez!



KJR-120C/BW-E

Standard kazettás, parapet-mennyezeti és légcsatornázható készülékekhez!



KJR-120X

A FOLLOW ME funkcióval, a vezetékes szabályzó a tartózkodási tér léghőmérsékletét érzékeli, a beltéri egység szívott levegőhőmérséklete helyett. Ezáltal a szoba levegője közelebb lesz a beállított hőmérséklethez, így növelve a felhasználó komfortérzetét.

Vezetékes központi távvezérlők*

KÖZPONTI VEZÉRLŐK	CCM30/BKE-A (falba süllyeszthető) CCM30/BKE-B falon kívüli)	CCM-180A/BWS	CCM-210G/BWS	CCM-270B/WS
Max. Beltéri darabszám	64	64	64	384
Max. hűtőközeg rendszerek száma	8	8	8	48
Be/kikapcsolás	o	o	o	o
Mód választás	o	o	o	o
Ventilátor sebesség fokozatok	o	o	o	o
Lamella állítás	o	o	o	o
Hőmérséklet állítás	o	o	o	o
Szoba hőmérséklet kijelzés	x	o	o	o
°C/°F megjelenítés	o	o	o	o
Kettős hőmérséklet érték beállítás	x	o	o	o
Idő kijelzés	o	o	o	o
Alaprajz megjelenítés	x	x	x	o
Eszköz felismerés	x	o	o	o
Két szintű felhasználói hozzáférés	x	o	o	o
Vakáció üzemmód	x	o	o	o
Kültéri egység eco mód beállítás	x	o	o	o
Energia menedzsment	x	o	o	o
Hiba ellenőrzés	o	o	o	o
Csoport vezérlés	x	o	o	o
Naptár menedzsment	x	o	o	o
Tevékenységi napló	x	x	o	o
Jelentések	x	Hiba jelzés	Hiba, működési, és elektromos fogyasztási adatok	Hiba, működési, és elektromos fogyasztási adatok
Usb kimenet	x			
Hálózati hozzáférés	x	x	o (Wi-Fi)	o
Nyelvek	Angol	angol, kínai, francia, spanyol, portugál, olasz, német, lengyel, török, magyar, orosz, koreai	angol, kínai, francia, spanyol, portugál, olasz, német, lengyel, török, magyar, orosz, koreai	angol, kínai, francia, spanyol, portugál, olasz, német, lengyel, török, magyar, orosz, koreai
Kijelző	LCD	6.2 inch	70 inch	10.1 inch
Beviteli mód	Érintógomb	Érintő kijelző	Érintő kijelző	Érintő kijelző
Méretek (mm)	A: falon kívül: 180 x 122 x 19.5 (süllyesztett rész: 137 x 70 x 48.5) B: 180 x 122 x 78	182 x 123 x 34	174 x 111 x 26	270 x 183 x 27
Tápellátás	AC 230V	DC 12V	DC 12V	AC 24V



CCM30/BKE-A
CCM30/BKE-B



CCM-180A/WS



CCM-210G/BWS



CCM-270B/WS

Kazettás, parapet és légcsatornázható készülékekhez közvetlenül köthető, oldalfali egységekhez szükséges a Multi Function Board!
*Multi Function Board egy kiegészítő kártya a központi és csoportos vezérléshez.

INVERTER QUATTRO

Az egyedi Midea Inverter Quattro technológia a Midea inverteres kompresszorait a világ legjobb kompresszorai közé emeli. Bármilyen külső körülmény között a Midea kompresszorok képesek erőteljesen, gyorsan és stabilan működni egy időben.

ERŐTELJES TELJESÍTMÉNY

Hatékony működés magas külső hőmérsékleten hűtésben / alacsony külső hőmérsékleten fűtésben

A Midea légkondicionálók az innovatív és robosztus kompresszor technológiának köszönhetően, rendkívül alacsony és rendkívül magas külső környezeti hőmérsékleten is képesek stabilan és nagy teljesítményen üzemelni.

GYORSASÁG

Azonnali hűtés/fűtés

A High-Frequency Racer technológia alkalmazásával a légkondicionáló kompresszora gyorsan elérheti a szuper magas 65 Hz-es frekvenciát (akár 6 másodperc alatt), hogy habozás nélkül biztosítsa a gyors hűtést, vagy fűtést.

STABILITÁS

Komfort érzet a megfelelő hőmérsékleten

Az Inverter Quattro ThermoStatic technológiája biztosítja a klímaberendezésnek a kívánt hőmérséklet fenntartásában (+/- 0,5°C) a kompresszor fordulatszámának folyamatos szabályozásával.

HATÉKONYSÁG

Ultra energiahatékonyság


A Midea klímaberendezések rendkívül költségtakarékosak a SmartSave algoritmus alkalmazása miatt, amely lehetővé teszi a magas működési energiahatékonyságot. Ezenkívül a kompresszor 3 különböző fokozatban képes üzemelni az áramfogyasztás optimalizálása érdekében a Midea gyári GearShift technológiájának segítségével.



A Midea iECO módja egy teljesen új, úgynevezett Alfa Energia Chip-et használ, amely a jelenlegi legfejlettebb 4. generációs precíz vezérlésű inverter vezérlési algoritmussal szerelt mikroprocesszor.

Ez lehetővé teszi a mikrochip számára a pontosabb jelfogadást, adatszámítást és ami a legfontosabb, a pontos kompresszor szabályzást és fordulatszám előrejelzést, hogy az Inverter Quattro™ kompresszor elkerülhesse a felesleges energiapazarlást.

Ezzel az új fejlesztéssel elérhető a tényleges energiatakarékos működés, így segítve a teljes otthoni komfortérzet elérését.

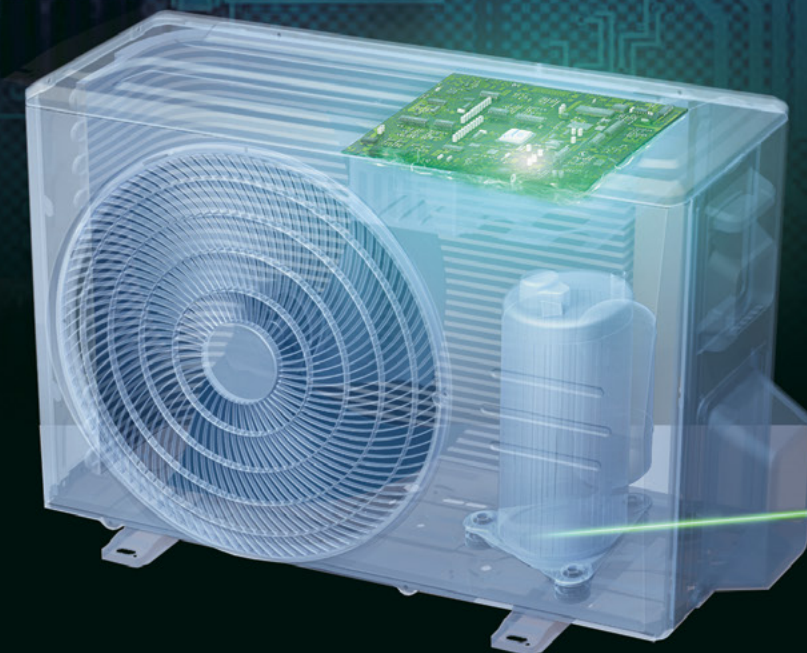



Az Ön MIDEA partnere: